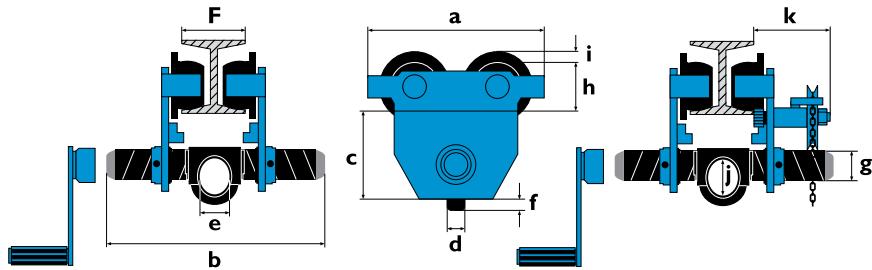


CARACTERÍSTICAS

- Carga límite de trabajo (CLT) de 1,000 to 40,000 lb ($\frac{1}{2}$ to 20 t)
- Ancho de patín sobredimensionado
- Amplio rango de ajuste
- Diseñado para alturas reducidas
- Rodillos de acero montados sobre baleros
- Perno cruzado de doble roscado con argolla de suspensión cerrada (Trole o carro de traslación de $\frac{1}{2}$ a 10 t y de 1 a 20 t operado por cadena)
- Bloqueo del perno de suspensión, después del ajuste, por medio de tornillo BTR
- Topes de acero soldados que fungen como barras anti-descarrilamiento
- Ensamblaje fácil y rápido y ajuste con manivela removible (suministrado como estándar)
- Pernos de suspensión extendidos disponibles para anchos de patín de hasta 12.6" (320 mm)

Trole o carro manual
 $\frac{1}{2}$ a 10 t

Trole o carro mecánico de cadena de 1 a 20 t

Trole o Carro motorizado
1 y 2 t

CLT	ANCHO DE VIGA (ESTÁNDAR) "(mm)	ANCHO DE VIGA ESPECIAL "(mm)	RADIO DE CURVA '(m)	ESFUERZO EN CADENA EN CAPACIDAD lb	DIMENSIONES Pulg. (mm)										PESO lb (kg)	EMPUJE MANUAL MOTORIZADO	
					A	B	D	E	F	G	Ø H	I	J	K			
$\frac{1}{2}$ t	2-8.7 (50-220)	8.7-11.8 (220-300)	3 (0.9)	-	8.9 (225)	12.8 (324)	0.6 (16)	1 (25)	0.6 (16)	1.1 (27)	2.1 (53)	0.4 (11)	1.2 (30)	-	18.7 (8.5)	-	
1 t	2.3-8.7 (58-220)	8.7-11.8 (220-300)	3.3 (1)	12	9.9 (252)	13.2 (334)	0.7 (17)	1.2 (30)	0.7 (17)	1.2 (30)	2.4 (62)	0.6 (15)	1.4 (35)	3.9 (100)	22 (10)	42 (19)	51 (23.1)
2 t	3-8.7 (66-220)	8.7-11.8 (220-300)	3.9 (1.2)	22	11.8 (300)	13.5 (342)	0.8 (21)	1.6 (40)	0.7 (18)	1.5 (38)	3.2 (80)	0.7 (18)	1.8 (45)	4.7 (120)	40 (18)	50 (22.5)	62 (28.1)
3 t	2.9-8.7 (74-220)	8.7-11.8 (220-300)	4.2 (1.3)	16.5	14.2 (360)	14.1 (358)	0.8 (21)	1.9 (48)	0.7 (18)	1.8 (45)	3.8 (97)	0.6 (15)	2.2 (55)	5.3 (135)	71 (32)	83 (37.5)	-
5 t	3.5-8.7 (90-220)	8.7-11.8 (220-300)	4.6 (1.4)	26.5	15.8 (400)	14.7 (372)	1.2 (31)	2.5 (58)	0.8 (20)	2.1 (52)	4.3 (110)	0.8 (20)	2.6 (65)	5.7 (145)	107 (48.5)	121 (55)	-
10 t	5.6-12.6 (142-320)	- (2.5)	8.2	-	18.5 (470)	16 (405)	1 (25)	3.1 (80)	-	-	5.9 (150)	0.59 (15)	-	6.7 (170)	220 (100)	220 (100)	-
20 t	6-12.6 (153-320)	- (5)	16.4	-	39 (995)	16 (405)	1.4 (36)	4.3 (110)	-	-	5.9 (150)	0.59 (15)	-	6.7 (170)	- (210)	463 (210)	-