

BANDAS GROMMET DE CABLE DE ACERO

El equipo de Teknolyft fabrica todo tipo de bandas grommet de cable de acero. Los modelos más comunes son:


- Strand Laid Hand Tucked Grommet
- Strand Laid Mechanical Splice Grommet
- Cable Laid Hand Tucked Grommet

STRAND LAID HAND TUCKED GROMMET

Esta banda grommet esta hecha con un solo torón de cable alrededor del alma para, al final, formar un cable sin fin de 6 torones.



CAPACIDAD LÍMITE DE TRABAJO EN TONELADAS MÉTRICAS						
A.E.M. DIÁMETRO	VERTICAL	ENLAZADA	ARREGLO EN "U"			
			VERTICAL	60°	45°	30°
1/4"	0.85	0.6	1.72	1.45	1.18	0.85
5/16"	1.36	0.91	2.63	2.27	1.91	1.36
3/8"	1.91	1.36	3.81	3.27	2.72	1.91
7/16"	2.54	1.81	5.17	4.45	3.63	2.54
1/2"	3.36	2.36	6.62	5.81	4.72	3.36
9/16"	4.17	2.9	8.44	7.26	5.99	4.17
5/8"	5.17	3.63	9.98	8.98	7.35	5.17
3/4"	7.44	5.17	14.52	12.7	10.89	7.44
7/8"	9.98	6.99	19.96	17.24	14.52	9.98
1"	12.7	9.07	26.31	22.68	18.14	12.7
1 1/8"	16.33	10.89	31.75	28.12	22.68	16.33
1 1/4"	19.05	13.61	39.01	33.57	27.22	19.05
1 3/8"	22.68	16.33	46.27	39.92	32.66	22.68
1 1/2"	27.22	19.05	54.43	47.17	38.1	27.22
1 5/8"	30.84	21.77	62.6	54.43	44.45	30.84
1 3/4"	36.29	25.4	71.67	62.6	50.8	36.29
1 7/8"	40.82	28.12	80.74	69.85	57.15	40.82
2"	45.36	31.75	91.63	78.93	64.41	45.36
2 1/8"	50.8	35.38	101.61	88	71.67	50.8
2 1/4"	56.25	39.01	112.49	97.07	79.83	56.25
2 3/8"	61.69	43.55	124.29	107.05	88	61.69
2 1/2"	68.04	47.17	135.17	117.03	96.16	68.04
2 3/4"	80.74	56.25	160.57	139.71	113.4	80.74
3"	94.35	66.23	187.79	163.29	133.36	94.35

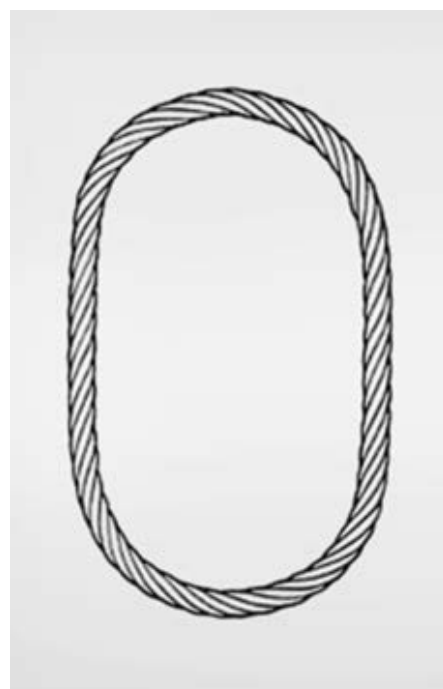

* FACTOR DE DISEÑO DE 5:1



STRAND LAID MECHANICAL SPLICE GROMMET

Esta banda grommet está hecha con un solo cable y lleva casquillos para su unión.



CAPACIDAD LÍMITE DE TRABAJO EN TONELADAS MÉTRICAS

A.E.M. DIÁMETRO	VERTICAL	ENLAZADA	ARREGLO EN "U"			
			VERTICAL	60°	45°	30°
1/4"	0.85	0.6	1.72	1.45	1.18	0.85
5/16"	1.36	0.91	2.63	2.27	1.91	1.36
3/8"	1.91	1.36	3.81	3.27	2.72	1.91
7/16"	2.54	1.81	5.17	4.45	3.63	2.54
1/2"	3.36	2.36	6.62	5.81	4.72	3.36
9/16"	4.17	2.9	8.44	7.26	5.99	4.17
5/8"	5.17	3.63	9.98	8.98	7.35	5.17
3/4"	7.44	5.17	14.52	12.7	10.89	7.44
7/8"	9.98	6.99	19.96	17.24	14.52	9.98
1"	12.7	9.07	26.31	22.68	18.14	12.7
1 1/8"	16.33	10.89	31.75	28.12	22.68	16.33
1 1/4"	19.05	13.61	39.01	33.57	27.22	19.05
1 3/8"	22.68	16.33	46.27	39.92	32.66	22.68
1 1/2"	27.22	19.05	54.43	47.17	38.1	27.22
1 5/8"	30.84	21.77	62.6	54.43	44.45	30.84
1 3/4"	36.29	25.4	71.67	62.6	50.8	36.29
1 7/8"	40.82	28.12	80.74	69.85	57.15	40.82
2"	45.36	31.75	91.63	78.93	64.41	45.36
2 1/8"	50.8	35.38	101.61	88	71.67	50.8
2 1/4"	56.25	39.01	112.49	97.07	79.83	56.25
2 3/8"	61.69	43.55	124.29	107.05	88	61.69
2 1/2"	68.04	47.17	135.17	117.03	96.16	68.04
2 3/4"	80.74	56.25	160.57	139.71	113.4	80.74
3"	94.35	66.23	187.79	163.29	133.36	94.35

* FACTOR DE DISEÑO DE 5:1

CABLE LAID HAND TUCKED GROMMET

Esta banda grommet está hecha con un solo cable de acero alrededor del alma para al final formar un cable compuesto de 6 cables mas el alma



CAPACIDAD LÍMITE DE TRABAJO EN TONELADAS MÉTRICAS

DIÁMETRO	DIÁMETRO DE BANDA	CONSTRUCCIÓN	VERTICAL	ENLAZADA
3/8"	1 1/8"	6X26	14.8	11.84
7/16"	1 5/16"	6X26	19.98	15.98
1/2"	1 1/2"	6X26	26.14	20.91
9/16"	1 11/16"	6X26	32.83	26.27
5/8"	1 7/8"	6X26	40.39	32.31
3/4"	2 1/4"	6X26	57.67	46.14
7/8"	2 5/8"	6X36	77.98	62.38
1"	3"	6X36	101.3	81.04
1 1/8"	3 3/8"	6X36	127.44	101.95
1 1/4"	3 3/4"	6X36	156.6	125.98
1 3/8"	4 1/8"	6X36	188.14	150.51
1 1/2"	4 1/2"	6X36	222.48	177.98

* FACTOR DE DISEÑO DE 5:1